

Interruptores adecuados para uso en instalaciones cuya intensidad simétrica no sea mayor de (+) amperios eficaces, para un voltaje máximo de (++) voltios, cuando este protegido por fusibles clase K5 de (+++) amperios.

Suitable for use on circuits capable of delivering not more than (+) ms symmetrical amperes, (++) volts max, when protected by class K5 fuses, rated (+++) amperes.

Interrupteurs appropriés pour une utilisation dans des installations dont l'intensité symétrique maximale efficace n'est pas supérieure à (+) ampères et pour une tension maximale (V ++), lorsque qu'il est protégé par des fusibles K5 à (+++) ampères.

MODELO TYPE MODÈLE	(+) Amperios Ampères	(++) Voltios Volts	(+++) Fusible de protección Protective fuse rating Fusible à protection	Cable flexible Stranded wire Cable flexible	Cable rígido Solid wire Cable rigide
T12	5 KA	240	25		
T20	5 KA	240	45	14 to 12 AWG	14 to 12 AWG
T16	5 KA	600	60		
T25	5 KA	600	60	14 to 10 AWG	14 to 10 AWG
T32	5 KA	600	110		
T40	5 KA	600	150	14 to 6 AWG	14 to 10 AWG
T50	5 KA	600	200		
T63	5 KA	600	125	14 to 4 AWG	14 to 10 AWG
T80	5 KA	600	125		
T100	5 KA	600	300		
T125	5 KA	600	300	14 to 6 AWG	14 to 10 AWG
T200	10 KA	600	500		
T250	10 KA	600	500		
T315	10 KA	600	500	300 MCM	300 MCM

INTERRUPTORES DE LEVAS DE ACUERDO CON /


CAM SWITCHES ACCORDING TO /

INTERRUPTEUR À CAME SELON :

IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-3

IEC EN 60947-5-1.

ATENCIÓN
WARNING
ADVERTISSEMENT
Std-UL-60947-4-1

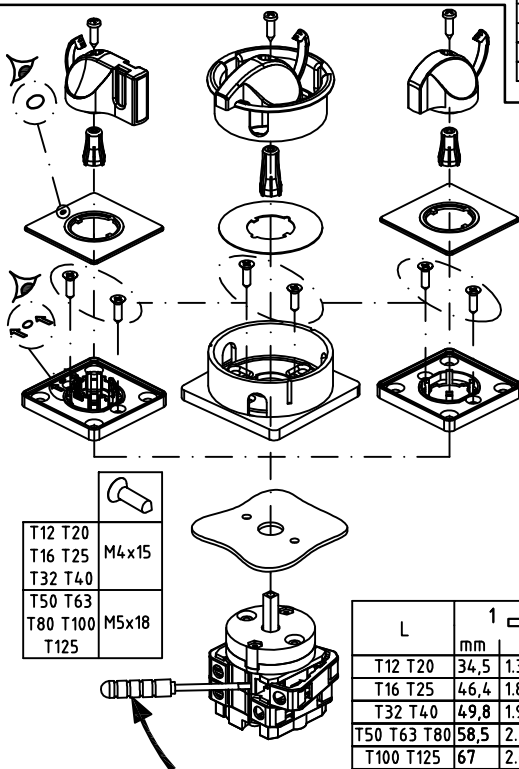

Ø4,5mm / 0.177 in.

Ø12mm / 0.472 in.

T12 T20
T16 T25
T32 T40

M4x15

L

3 mm

0.118 in.

máx.

Ø5.5mm / 0.216 in.

Ø12mm / 0.472 in.




T50 T63 T80
T100 T125

M5x18

L	1 □		2 □		3 □		+ □		A	
	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
T12 T20	34,5	1.358	46	1.811	57,5	2.263	+11,5	+0.452	32	1.259
T16 T25	46,4	1.826	60,6	2.385	74,8	2.944	+14,2	+0.559	45	1.771
T32 T40	49,8	1.96	67,3	2.649	84,8	3.338	+17,5	+0.689	45	1.771
T50 T63 T80	58,5	2.303	78,5	3.09	98,5	3.878	+20	+0.787	60	2.362
T100 T125	67	2.637	94	3.7	121	4.763	+27	+1.063	60	2.362

T200
T250
T315

DS-TL01
2 x
REF: 20209001

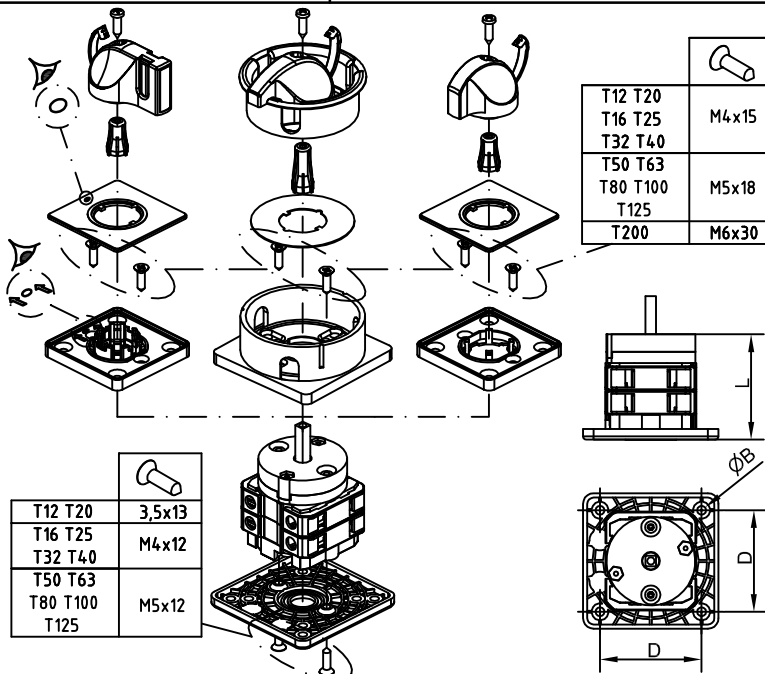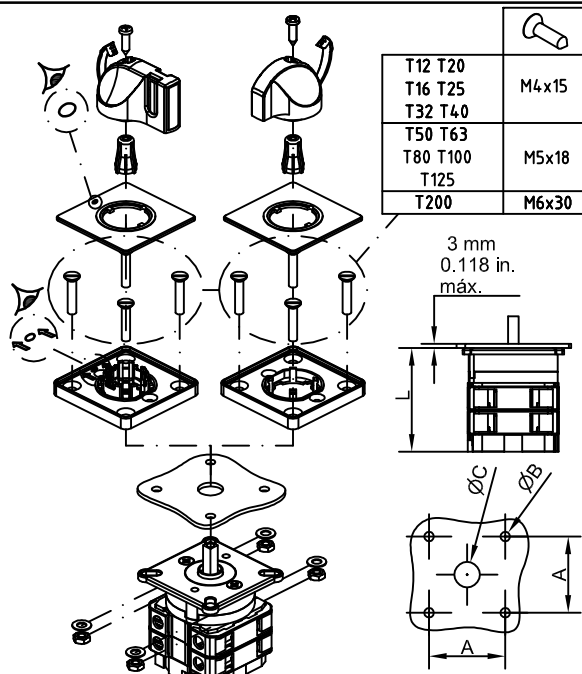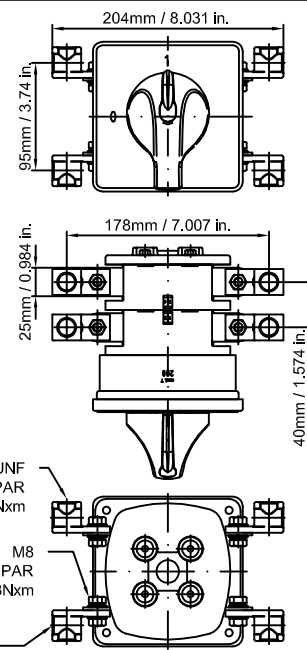

L	1 □		2 ▢		3 ▣		+ □		A		ΦB		ΦC		D		Par apriete/ Tightening torque	
	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	N-m	Lb-in
T12 T20	37,5	1.476	49	1.929	60,5	2.381	+11,5	+0.452	36	1.417	4,5	0.177	12	0.472	43	1.693	1	8.851
T16 T25	49,6	1.952	63,8	2.511	78	3.07	+14,2	+0.559	48	1.889	4,5	0.177	12	0.472	48	1.889	1.4	12.391
T32 T40	53	2.086	70,5	2.775	88	3.464	+17,5	+0.689	48	1.889	4,5	0.177	12	0.472	48	1.889	2.2	19.471
T50 T63 T80	62,5	2.46	82,5	3.248	102,5	4.035	+20	+0.787	68	2.677	5,5	0.216	12	0.472	68	2.677	2.8	24.782
T100 T125	71	2.795	98	3.858	125	4.921	+27	+1.063	68	2.677	5,5	0.216	12	0.472	68	2.677	2.2	19.471
T200 T250 T315	95	3.74	135	5.315	175	6.889	+40	+1.574	108	4.252	6,5	0.256	16	0.63	108	4.252	21.6	191.176

www.telergon.com

telergon
gorlan

MODELO T. 0-1-2-3

4017Z001

2019-04-17



