



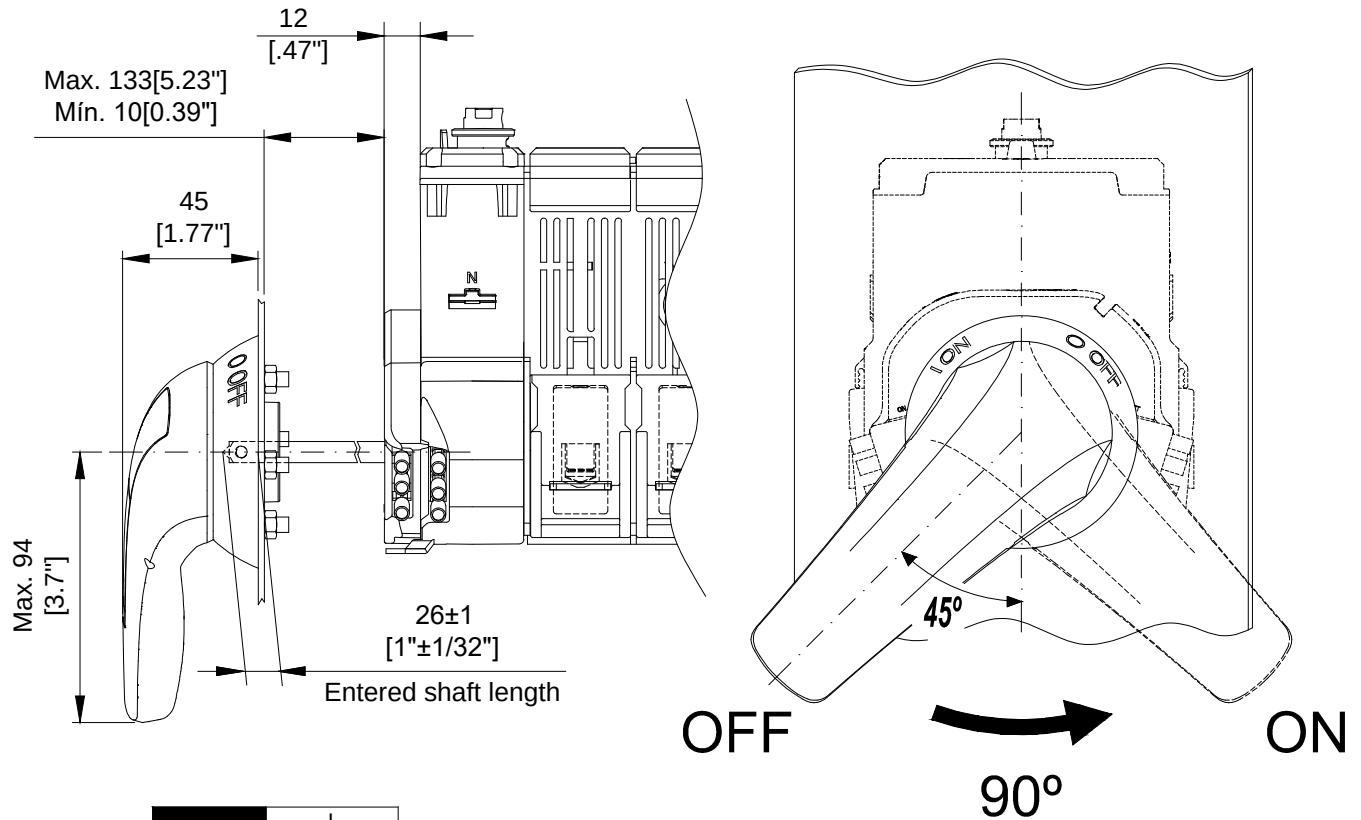

	Poles	L	
		mm	in
Size B up to 63A	2P	93	3.66
	3P	120	4.72
	3P+N / 4P	147	5.79
Size B up to 100A	2P	101	3.98
	3P	132	5.20
	3P+N / 4P	163	6.42
Size 0	2P	109	4.29
	3P	144	5.67
	3P+N / 4P	179	7.05
Size 1	2P	168.7	6.64
	3P	223.7	8.81
	3P+N / 4P	278.7	10.97

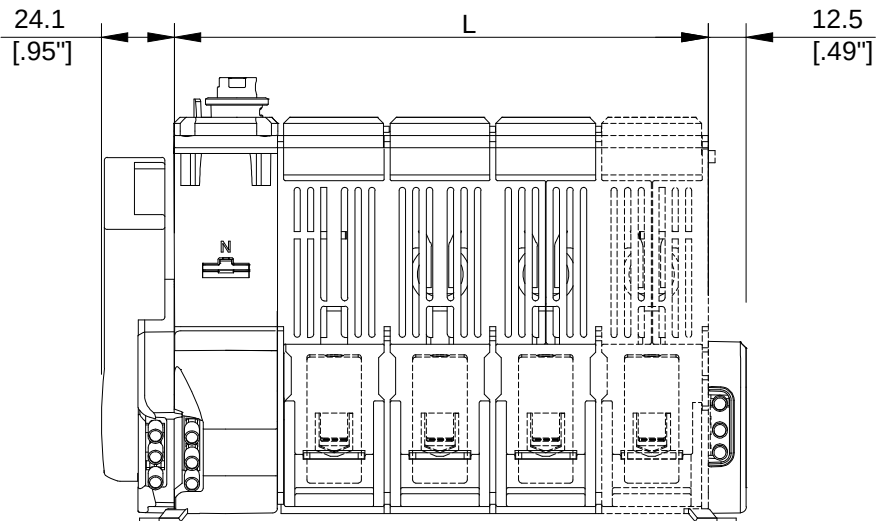

DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying units before working on or inside this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.
- The installation must be carried out according to local, national and international valid security regulations.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND EVEN DEATH

TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Réinstallez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Respectez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.
- L'installation doit être réalisée conformément à la réglementation en matière de sécurité valable local, national et international.

SI CES PRÉCAUTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES, CELA POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES

TENSIÓN PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.
- La instalación debe ser realizada bajo los reglamentos y normas de seguridad locales, nacionales e internacionales vigentes.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÁ CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

www.telergon.com


telergon
g o r l a n

M3 - B/0/1

4577Z003

2023-04-11

1 MOUNT THE BACKPACK !

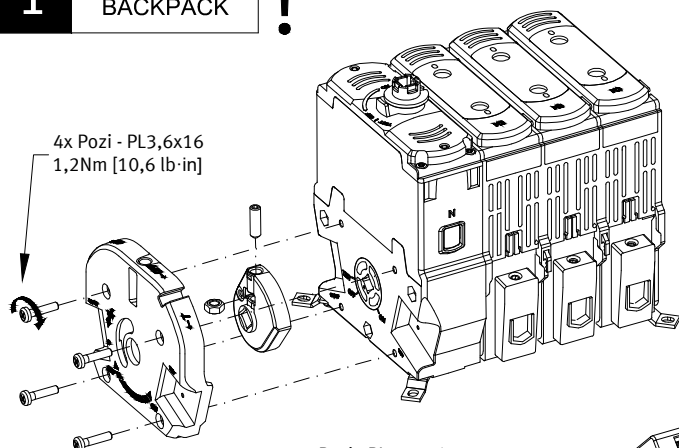

A W/O HANDLE DM3AM...

Shaft L=19mm
only for sizes 00 & 0


* M3 size 1 switches DO NOT
require mounting of this shaft
when the backpack is
mounted without a handle.

B DIRECT HANDLE DM3SS...

1x Pozī - PL3,1x16
1,2Nm [10,6 lb·in]


2 MOUNT THE PURCHASED OPTION (A, B or C)

C PANEL HANDLE DM3SB... DM3SE...

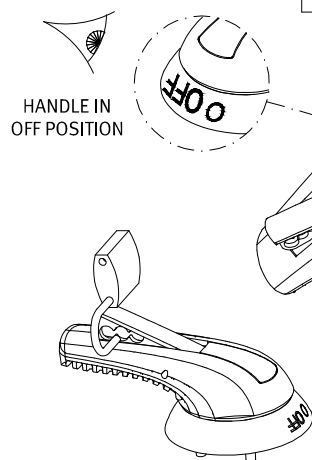

4x M5 DIN934
1,5Nm [13,3 lb·in]

CUT THE SHAFT
IF NEEDED

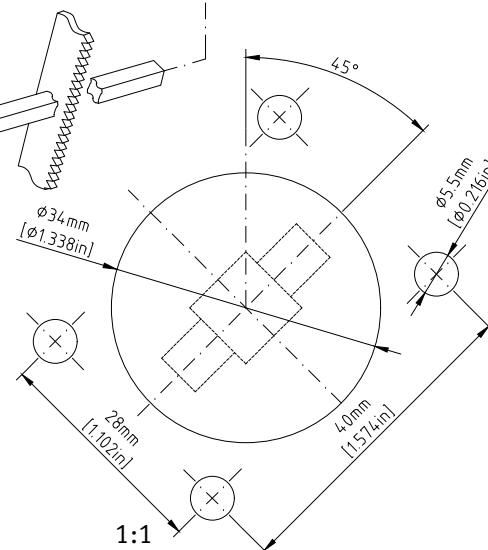

3 TIGHT THE SET SCREW

Allen - M5x12
1,2Nm [10,6 lb·in]

2x Pozī - PL2,2x10
0,5Nm [4,4 lb·in]

Up to 2x
DM3AUB1
*Sold separately

THE BACKPACK INCLUDES FIXINGS FOR THE MICRO SWITCHES
INTENDED TO BE INSTALLED ON THE OPERATING MECHANISM.

The screws used to fix micro switches (1) to operating mechanism
must be removed if micro switches were previously installed on it.


Montar siempre los
accesorios en posición OFF

Always mount
accessories on position OFF

Installez toujours les
accessoires en position OFF

O-OFF

DM3AS...

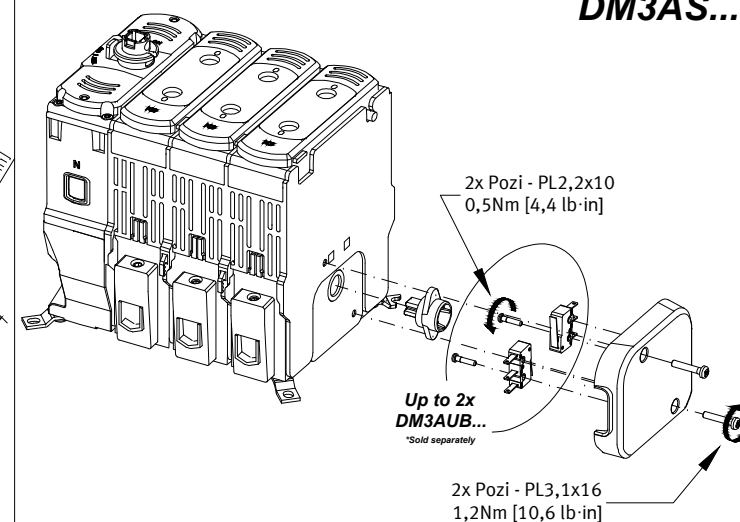

Up to 2x
DM3AUB...
*Sold separately