
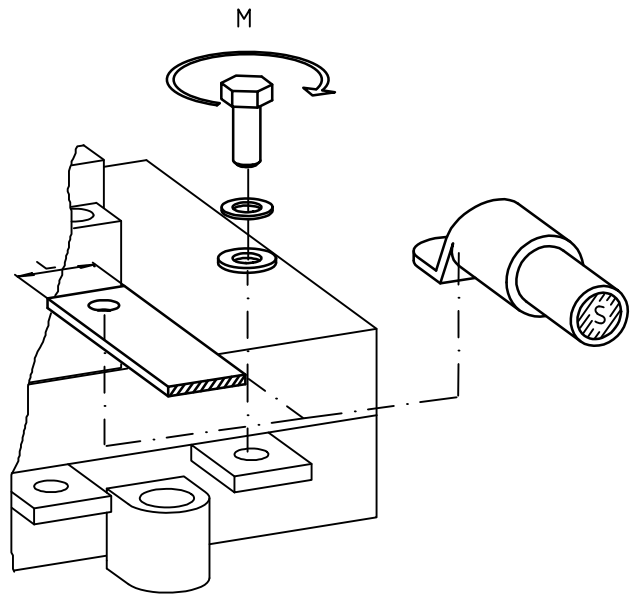
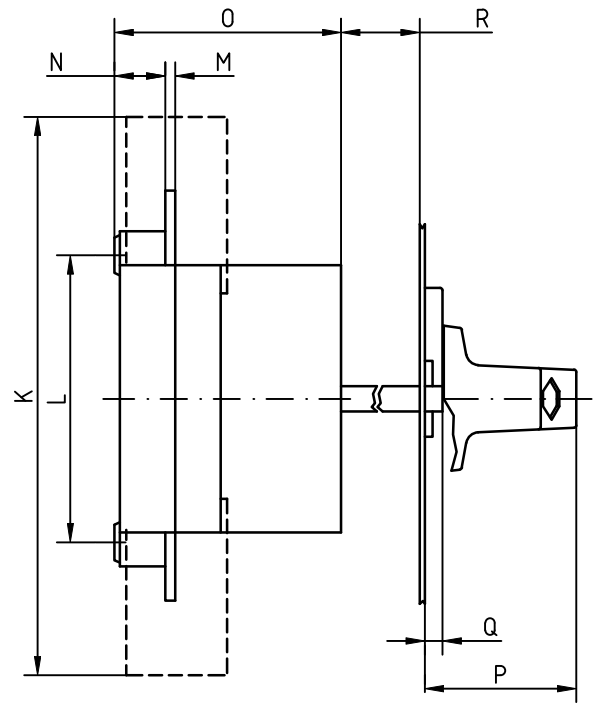


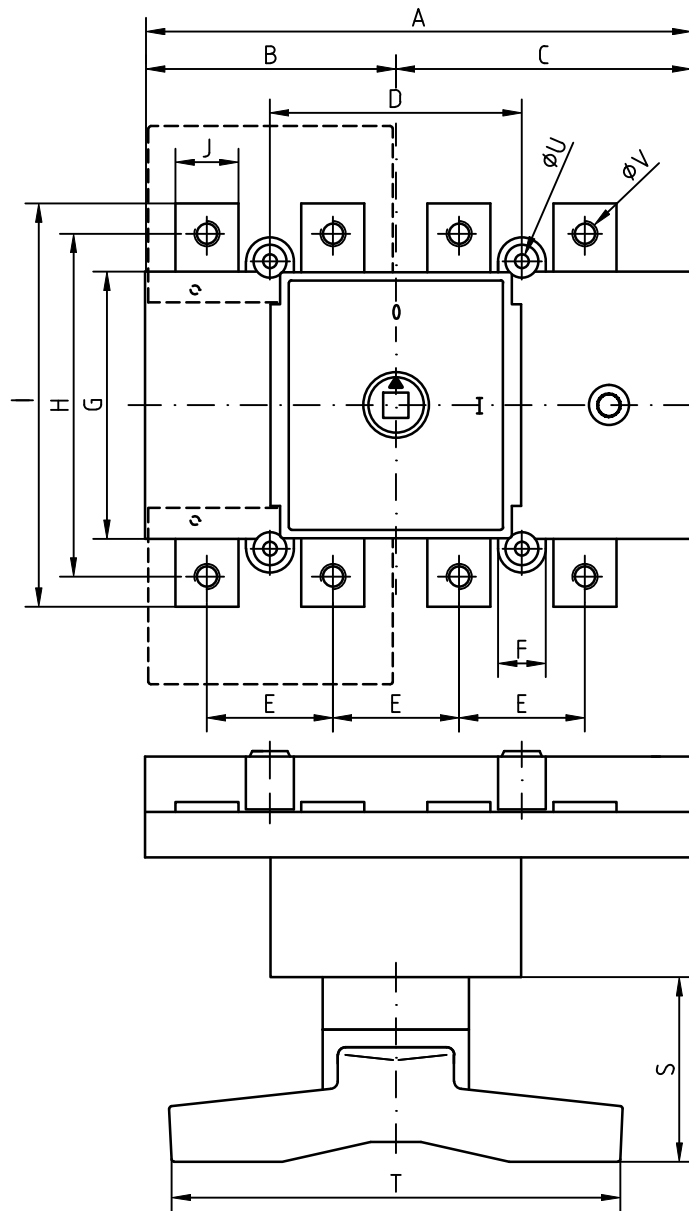

Switch Reference Référence Interrupteur	Accessories Reference Référence Accessoires
S5-12504PC00U	Handle Poignée DS-EI31 DS-EN31
	Shrouds Cache-bornes DS-CU300U DS-CU380U DS-CU390U DS-CU31 DS-CU3A0U
	Bridging links Ponts de connexion DS-PI320U DS-PI330U
A switch must be completed with its corresponding hardware, depending on the type of handle and wiring diagram: Switch + Handle + Shrouds + Bridging links Un interrupteur doit être complet avec les accessoires correspondant, selon le type de poignée et le schéma de câblage: Interrupteur + Poignée + Cache-bornes + Ponts de connexion	

Warning for all sizes
Consider this when installing vertical
Advertencia para todos los tamaños
Considerar cuando se instale en vertical
Avertissement pour toutes les tailles
Considérer lors de l'installation verticale

OK

NOK

1250A																						M								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R min.	R max.	S	T					φU					
mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.					in.	mm.	in.			
325	12.8	150	5.91	175	6.89	140	5.51	75	2.95	30	1.18	190	7.48	250	9.84	290	11.42	40	1.57	340	13.39									
L	M	N	O	P	Q	R min.	R max.	S	T	φU	φV	Nxm	lbfxin.	S max (Cu)	H max (Cu)	L max (Cu)														
mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm ²	in ²	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in			
190	7.48	8	0.31	39	1.54	137	5.39	60	2.36	7	0.28	18	0.71	108	4.25	73.5	2.89	285	11.22	9	0.35	M14	45	398	2x300	2x0.47	2x10	2x0.39	50	1.97